

LUXORliving B6

Artikel-Nr.: 4800430

theben

Smart Home
Binäreingänge

Funktionsbeschreibung

- 6-fach Binäreingang LUXORliving
- 6 potenzialfreie Universal- und Weitbereichsspannungseingänge (10-240 V AC/DC oder intern erzeugte Hilfsspannung von ca. 12 V DC)
- Softwarefunktionen: Schalter/Taster, Dimmen, Jalousie
- LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal
- Manuelle Bedienung am Gerät
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter <https://luxorliving.de/luxorplug>



Technische Daten

LUXORliving B6	
Betriebsspannung	110 - 240 V AC
Stand-by Leistung	<0,3 W
Breite	4 TE
Montageart	DIN-Schiene
Ausgang	12 V DC/18 mA, SELV

LUXORliving B6	
Anzeige	6 LEDs zur Anzeige des Zustandes am Eingang
Für SELV geeignet	Ja, wenn an allen Eingängen SELV angeschlossen ist
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/4800430

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


16.03.2024
Seite 1 von 2

LUXORliving B6


Artikel-Nr.: 4800430

theben

Anschlussbilder



Maßbilder

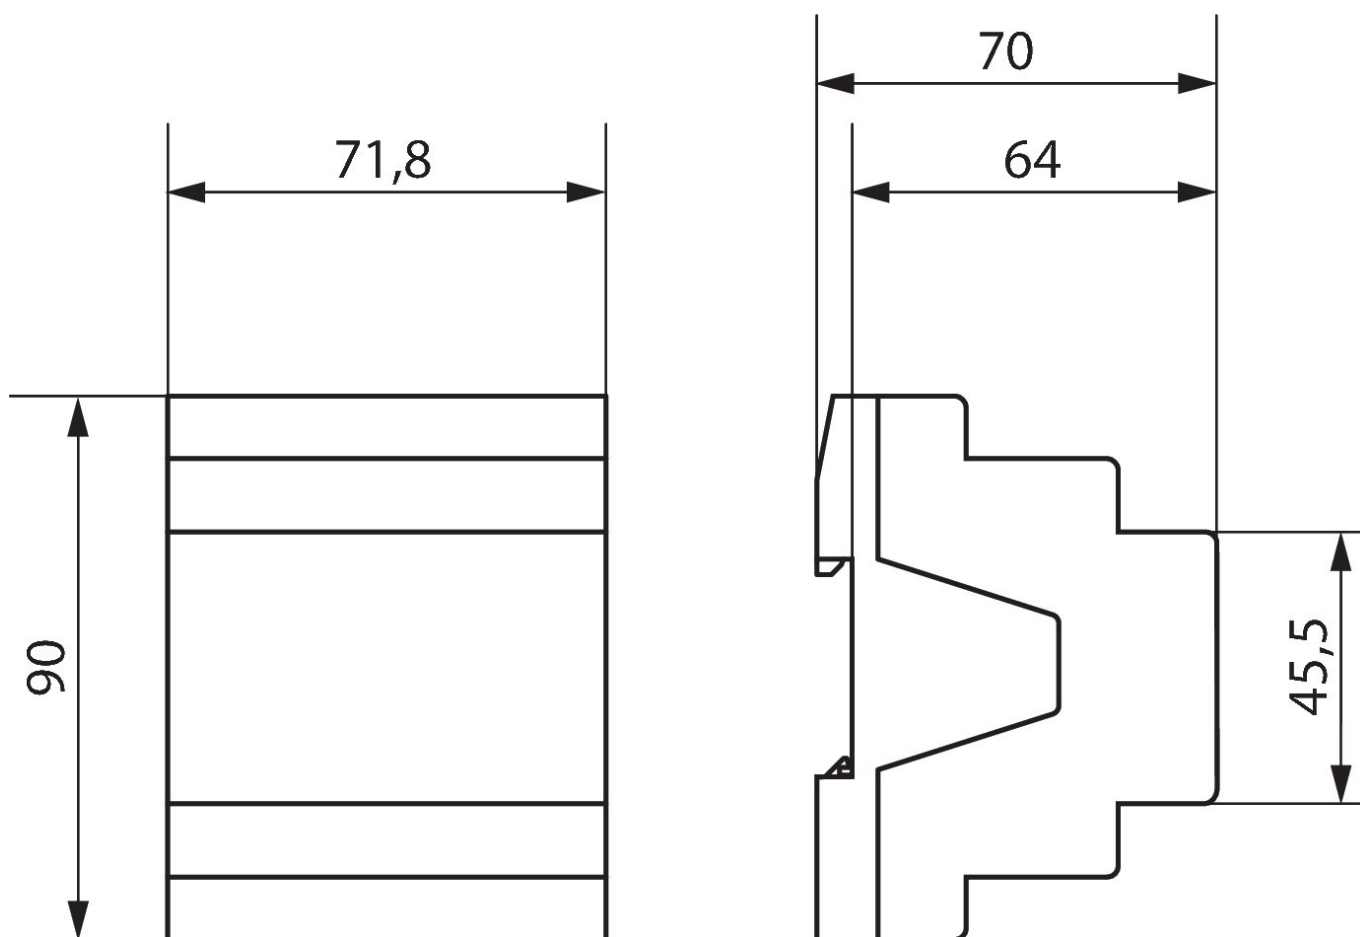

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/4800430

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

16.03.2024
Seite 2 von 2