

# theLeda S17-100 WH

Artikel-Nr.: 1020802

theben

## LED-Leuchten

## LED-Leuchten mit Bewegungsmelder

### Funktionsbeschreibung

- LED-Strahler mit 17 W und integriertem Bewegungsmelder
- Lichtfarbe 4000 K
- Wandmontage
- Zusätzlicher Ausgang zum Schalten von anderen Leuchten/ Verbrauchern
- Strahler horizontal um  $\pm 20/45^\circ$  drehbar und um  $70^\circ$  nach unten schwenkbar
- Für den Außenbereich geeignet
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel  $180^\circ$  bei 10 m Reichweite
- Bereichseingrenzung durch Aufkleber
- Manuelle Ansteuerung mittels Taster möglich
- Testfunktion
- Vernetzbar über Draht



### Technische Daten

| theLeda S17-100 WH         |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsspannung           | 230 V AC                            |
| Frequenz                   | 50 Hz                               |
| Stand-by Leistung          | ~0,5 W                              |
| Farbe                      | Weiß (ähnlich RAL 9010)             |
| Schaltausgang              | Licht                               |
| Montageart                 | Wandmontage, Außen                  |
| Leistung LED (Lichtstrom)  | 2 x 900 lm                          |
| Farbtemperatur             | 4000 K, neutralweiß                 |
| Farbwiedergabeindex        | < 80                                |
| Lebensdauer                | L80/B10/45.000 h   L70/B50/50.000 h |
| Einstellbereich Helligkeit | 2 lx - 500 lx                       |
| Erfassungswinkel           | $180^\circ$                         |
| Montagehöhe                | 1,8 - 2,5 m                         |


| theLeda S17-100 WH        |  |
|---------------------------|--|
| Nachlaufzeit Licht        | 10 s - 30 min  |
| Glüh- / Halogenlampenlast | 500 W  |
| LED-Lampe < 2 W           | 20 W   |
| LED-Lampe 2-8 W           | 100 W  |
| LED-Lampe > 8 W           | 100 W  |
| Erfassungsbereich         | Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund |
| Umgebungstemperatur       | -20°C ... 55°C   |
| Schutzklasse              | II   |
| Schutzart                 | IP 55  |
| Vorgänger                 | 1020923, theLeda S20 WH   1020933, theLeda S20 W WH                            |

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/1020802](http://www.theben.de/produkt/1020802)


Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

## Anschlussbilder

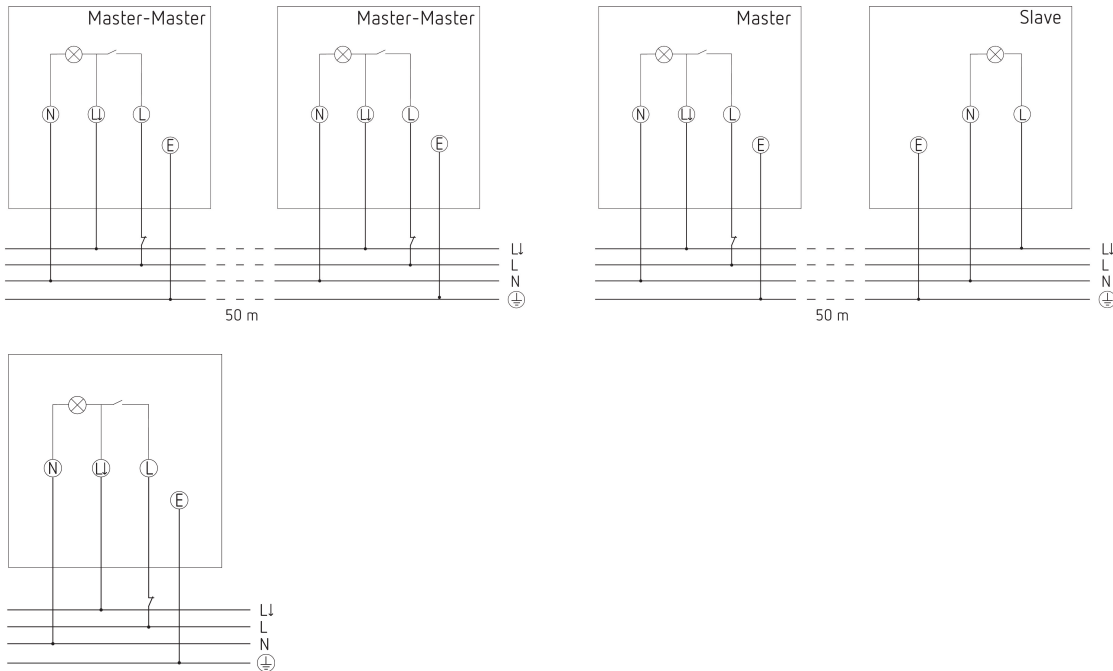

## Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

| Montagehöhe (A) | Quer gehend (t) | Frontal gehend (R) |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 2,5 m           | 10 m            | 3 m                |

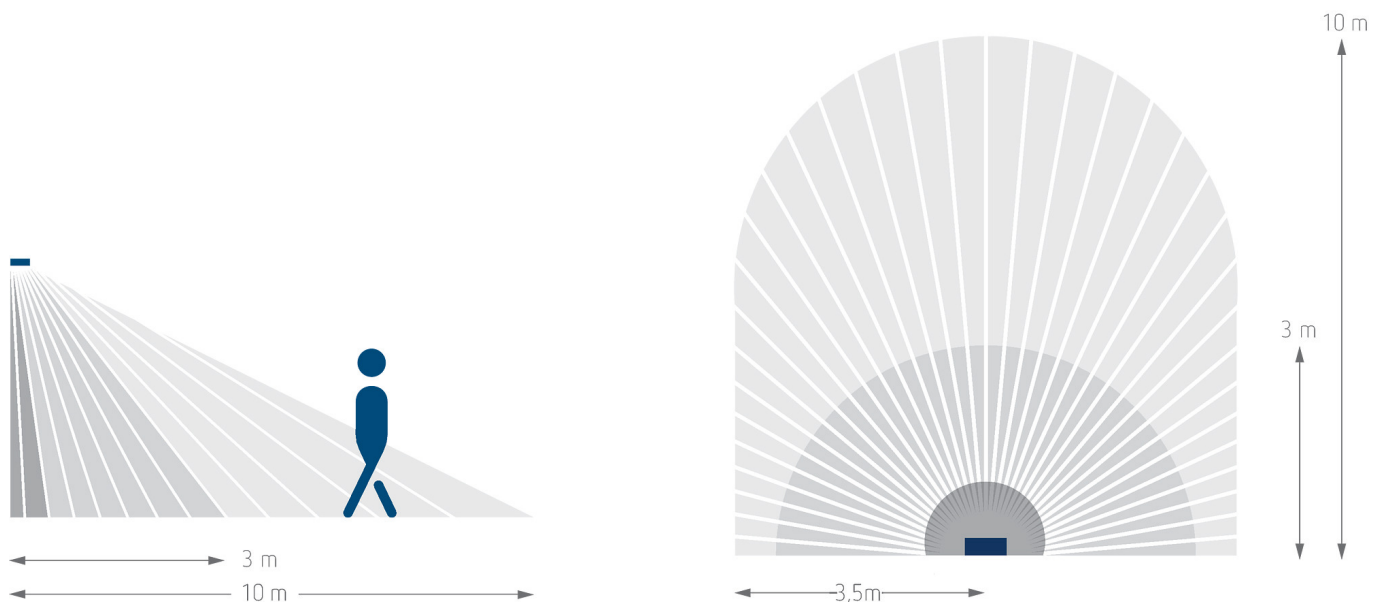


# theLeda S17-100 WH

Artikel-Nr.: 1020802


**theben**

## Maßbilder

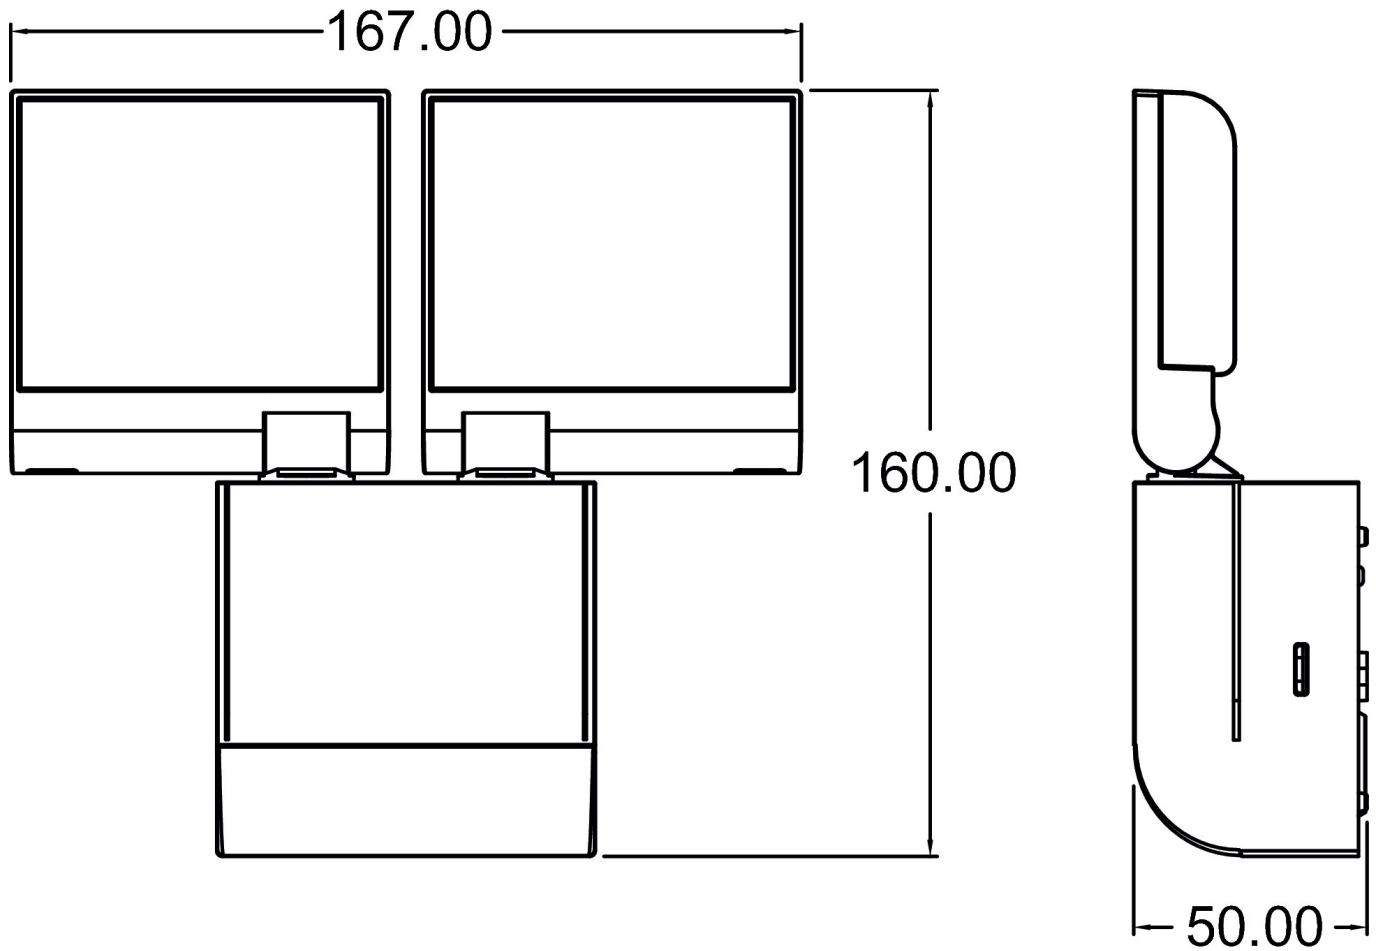

## Zubehör

**Eckwinkel 10 WH**  
Artikel-Nr.: 9070969



**Abstandsrahmen 10 WH**  
Artikel-Nr.: 9070971



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/1020802](http://www.theben.de/produkt/1020802)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

14.11.2024  
Seite 3 von 3