

theLeda D U AL

Artikel-Nr.: 1020903

LED-Leuchten

LED-Leuchten mit Bewegungsmelder

Funktionsbeschreibung

- LED-Leuchte mit 8,5 W und integriertem Bewegungsmelder
- Lichtfarbe 3000 K
- Wandmontage
- Lichtaustritt nach oben (Up)
- Hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Für den Außenbereich geeignet
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel 180° bei 10 m Reichweite
- Funktionen Teach-In, Gehtest, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung über optional erhältliche Fernbedienung theSenda B und App theSenda Plug einstellbar
- Einfache Montage mit Stecksockel
- Vernetzbarkeit über Funk
- Äußerst effizient durch hohe Lichtleistung
- Langlebige LEDs: L80/B10 | 50.000 Stunden Lebensdauer
- Manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)
- Produktdesign von ID AID



Technische Daten

| theLeda D U AL | |
|----------------------------|------------------------------|
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Stand-by Leistung | ~0,5 W |
| Farbe | Aluminium (ähnlich RAL 9006) |
| Montageart | Wandmontage, Außen |
| Leistung LED (Lichtstrom) | 760 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K, warmweiß |
| Farbwiedergabeindex | < 80 |
| Lebensdauer | L80/B10/50.000 h |
| Einstellbereich Helligkeit | 2 lx - 800 lx |
| Erfassungswinkel | 180° |

| theLeda D U AL | |
|---------------------|--|
| Nachlaufzeit Licht | 10 s - 20 min |
| Erfassungsbereich | Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund |
| Fernbedienbar | ✓ |
| Umgebungstemperatur | -25°C ... 45°C |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP 55 |


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1020903

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


16.03.2024
Seite 1 von 3

Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

| Montagehöhe (A) | Quer gehend (t) | Frontal gehend (R) |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 2,2 m | 10 m | 4 m |

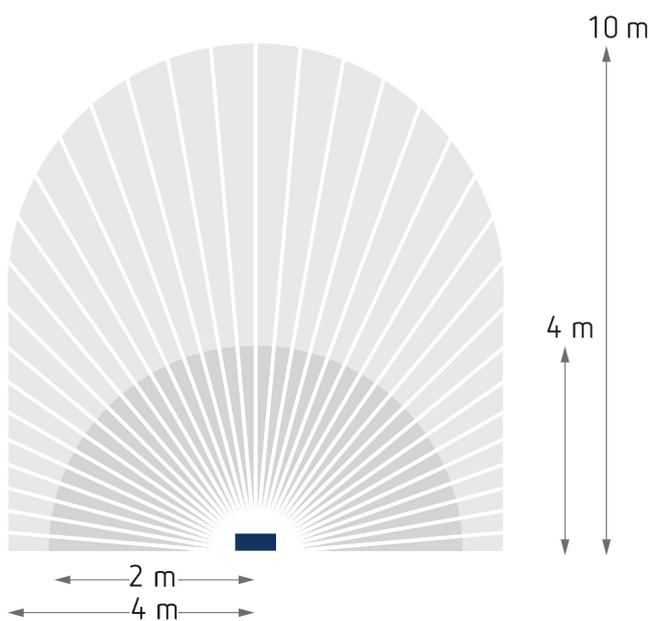


theLeda D U AL

Artikel-Nr.: 1020903

theben

Maßbilder

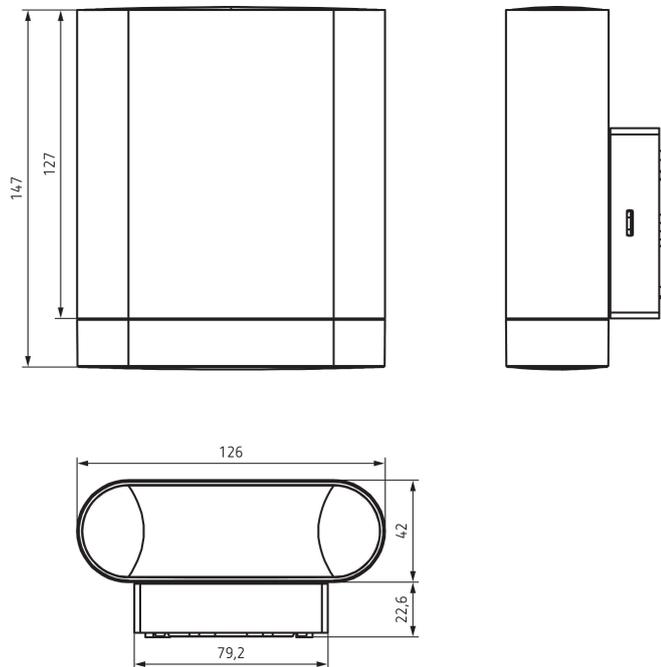

Zubehör

theSenda P

Artikel-Nr.: 9070910



theSenda S

Artikel-Nr.: 9070911



theSenda B

Artikel-Nr.: 9070985



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1020903

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.