LUXA 103 S360-12 KNX UP WH

Artikel-Nr.: 1039052



Präsenzmelder & Bewegungsmelder Deckenmontage außen

Funktionsbeschreibung

- Präsenzmelder (PIR) für die UP-Deckenmontage im Innenbereich
- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 12 m (113 m²) bei 3 m Montagehöhe
- Für KNX-Bussystem, 2 Kanäle Licht und 2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung
- 2 Kanäle Licht mit 1 Lichtmessung
- Automatische Beleuchtungssteuerung mit Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb
- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss
- Integrierter Temperatursensor
- Tag / Nachtumschaltung über Telegramm
- Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
- 3 Logikkanäle (UND/ODER/XOR)
- KNX Data-Secure
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
- Manuelle Übersteuerung über externe KNX-Taster möglich
- Eine gerichtete Helligkeitsmessung (Mischlichtmessung)
- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
- Kurzzeit-Präsenz
- Wählbare Regelgeschwindigkeit
- Teach-in Funktion
- Szenenfunktionalität
- Sperrfunktionen
- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit Präsenz einstellbar
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung
- Erfassungsempfindlichkeit umstellbar für die Anwendung im Außenbereich
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Einstellung per ETS Software (voller Funktionsumfang)
- Einstellung per Fernbedienung / APP oder APP (BLE)



Technische Daten

	LUXA 103 S360-12 KNX UP WH	
Messbereich Helligkeit	5 - 1000 lx	
Erfassungswinkel	360°	
Anschlussart	KNX Busklemme	
Montageart	Deckenmontage	
Nachlaufzeit Licht	30 s - 60 min	
Lampenarten	Kompaktleuchtstofflampen, Fluoreszenzlampen, Glüh-/ Halogenlampen, LEDs	

LUXA 103 S360-12 KNX UP		
Art der Lichtmessung Mischlichtmessung		
Nachlaufzeit Präsenz	10 s - 120 min	
Einschaltverzögerung Präsenz	10 s	
Umgebungstemperatur	-25°C 55°C	
Erfassungsbereich quer gehend	113 m² (ø 12 m 360°)	
Farbe	Weiß	
Schutzart	IP 54 (im eingebauten Zustand)	


LUXA 103 S360-12 KNX UP WH


Artikel-Nr.: 1039052




Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Sitzend (S)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)
2,5 m	13 m² 4 m	78 m² 10 m	28 m² 6 m
3 m	20 m² 5 m	113 m² 12 m	28 m² 6 m
3,5 m	20 m² 5 m	78 m² 10 m	28 m² 6 m

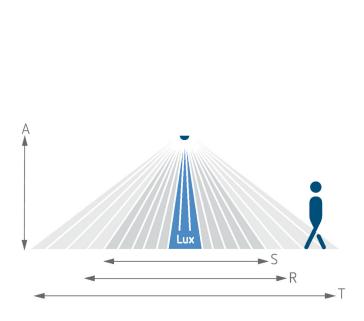

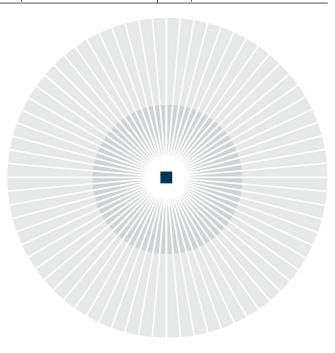

Maßbilder

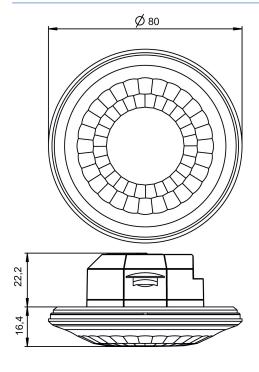

LUXA 103 S360-12 KNX UP WH

Artikel-Nr.: 1039052



Decken-Einbaudose 68A

Artikel-Nr.: 9070992

Zubehör

theSenda P Artikel-Nr.: 9070910



Surface box LUXA 103 B WH Artikel-Nr.: 9080019





Surface box LUXA 103 B GR Artikel-Nr.: 9080020

theSenda B Artikel-Nr.: 9070985



Surface box LUXA 103 B BK Artikel-Nr.: 9080021



Adapterset Schweiz Artikel-Nr.: 9070842







