

## Präsenzmelder & Bewegungsmelder Deckenmontage innen

### Funktionsbeschreibung

---

- Präsenzmelder (PIR) für die Deckenmontage im Innenbereich
- Quadratischer Erfassungsbereich 360°, 9x9 m (81 m²) bei 3 m Montagehöhe
- Für KNX-Bussystem, 3 Kanäle Licht und 2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung
- 2 Kanäle Licht C1, C2 mit 2 Lichtmessungen und zusätzlichen Lichtkanal C3 ohne Helligkeitseinfluss
- 2 Präsenzkanäle einzeln einstellbar
- Adaptive 3-Kanal-Lichtmessung
- Mischlichtmessung für LEDs, Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen- und Glühlampen geeignet
- Betrieb als Voll- oder Halbauswahl, umschaltbar
- Betrieb Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by Funktionalität
- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit Stand-by Funktionalität
- Helligkeitsschaltwert bzw. Sollwert über Parameter, Objekt oder Fernbedienung in Lux einstellbar
- Teach-In des Helligkeitsschaltwerts bzw. Sollwerts
- Einstellung des Raumkorrekturfaktors für Abgleich Helligkeitsmessung
- Nachlaufzeit Licht einstellbar über Parameter, Objekt oder Fernbedienung
- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit Präsenz einstellbar
- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
- Selbstlernende Nachlaufzeit
- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzpräsenz)
- Szenenfunktionalität
- Äußerst einfache Einstellung des Energiesparverhaltens mit der neuen „eco plus“ Funktion
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Parallelschaltung mehrerer Melder in Master/Slave oder Master/Master möglich
- Benutzer-Fernbedienung und Management-Fernbedienung (optional)
- Raumüberwachung
- \* Gemäß Garantiebedingungen, siehe [www.theben.de/garantie](http://www.theben.de/garantie)



# thePrema P360 KNX UP BK


Artikel-Nr.: 2079002

## Technische Daten

thePrema P360 KNX UP BK		thePrema P360 KNX UP BK	
Montagehöhe	2 - 10 m	Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Mindesthöhe	1,7 m	Nachlaufzeit Präsenz	10 s - 120 min
Messbereich Helligkeit	5 - 3000 lx	Einschaltverzögerung Präsenz	10 s - 30 min / inaktiv
Erfassungswinkel	360°	Umgebungstemperatur	0°C ... 50°C
Anschlussart	Steckklemmen WAGO 243	Erfassungsbereich quer gehend	81 m <sup>2</sup> (9,0 x 9,0 m)
Montageart	Deckenmontage	Farbe	Schwarz
Nachlaufzeit Licht	30 s - 60 min	Schutzart	IP 40 (im eingebauten Zustand)
Lampenarten	Kompaktleuchtstofflampen, Fluoreszenzlampen, Glüh- / Halogenlampen, LEDs		

## Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Sitzend (S)	Gehend (T)
2 m	20 m <sup>2</sup>   4,5 m x 4,5 m	36 m <sup>2</sup>   6 m x 6 m ± 0,5 m
2,5 m	36 m <sup>2</sup>   6 m x 6 m	64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m ± 0,5 m
3 m	49 m <sup>2</sup>   7 m x 7 m	81 m <sup>2</sup>   9 m x 9 m ± 1 m
3,5 m	64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m	100 m <sup>2</sup>   10 m x 10 m ± 1 m
5 m		144 m <sup>2</sup>   12 m x 12 m ± 1,5 m
10 m		400 m <sup>2</sup>   20 m x 20 m ± 2 m

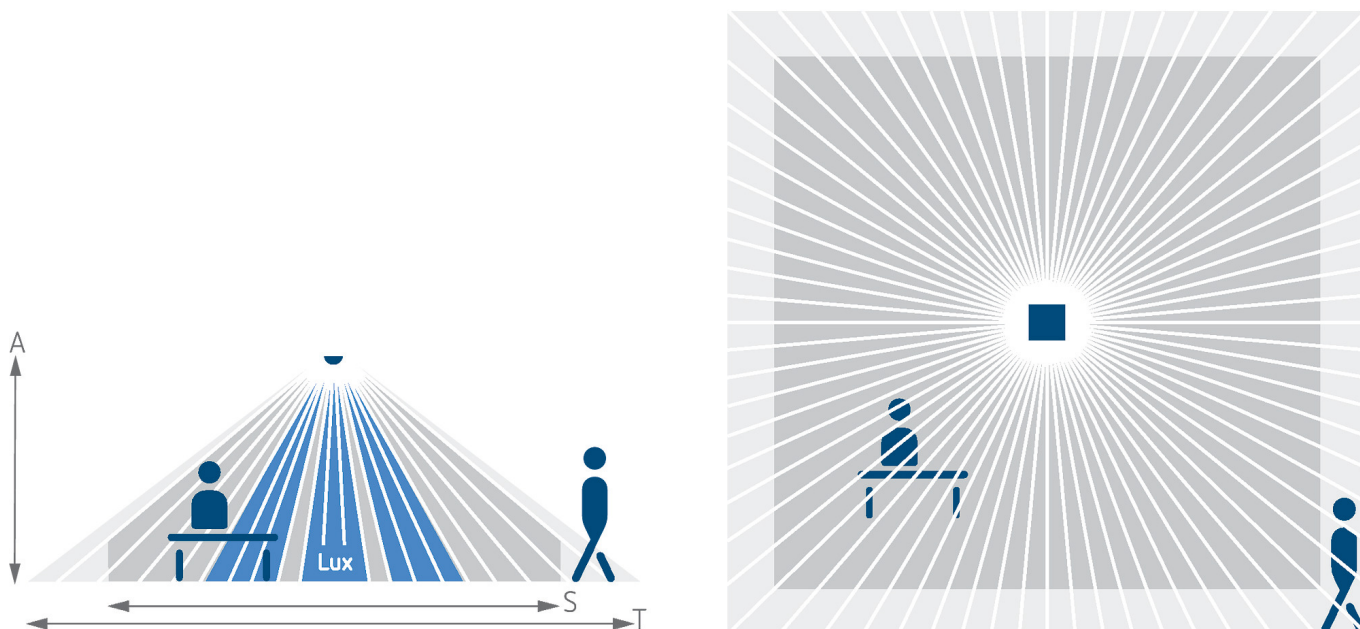

## Erfassungsbereich nach Sensnorm IEC 63180

Montagehöhe (A)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)	Sitzend (S)
2,5 m	77 m <sup>2</sup>   8,8 m x 8,8 m	64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m	42 m <sup>2</sup>   6,5 m x 6,5 m

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2079002](http://www.theben.de/produkt/2079002)


Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

# thePrema P360 KNX UP BK

Artikel-Nr.: 2079002

# theben

## Maßbilder

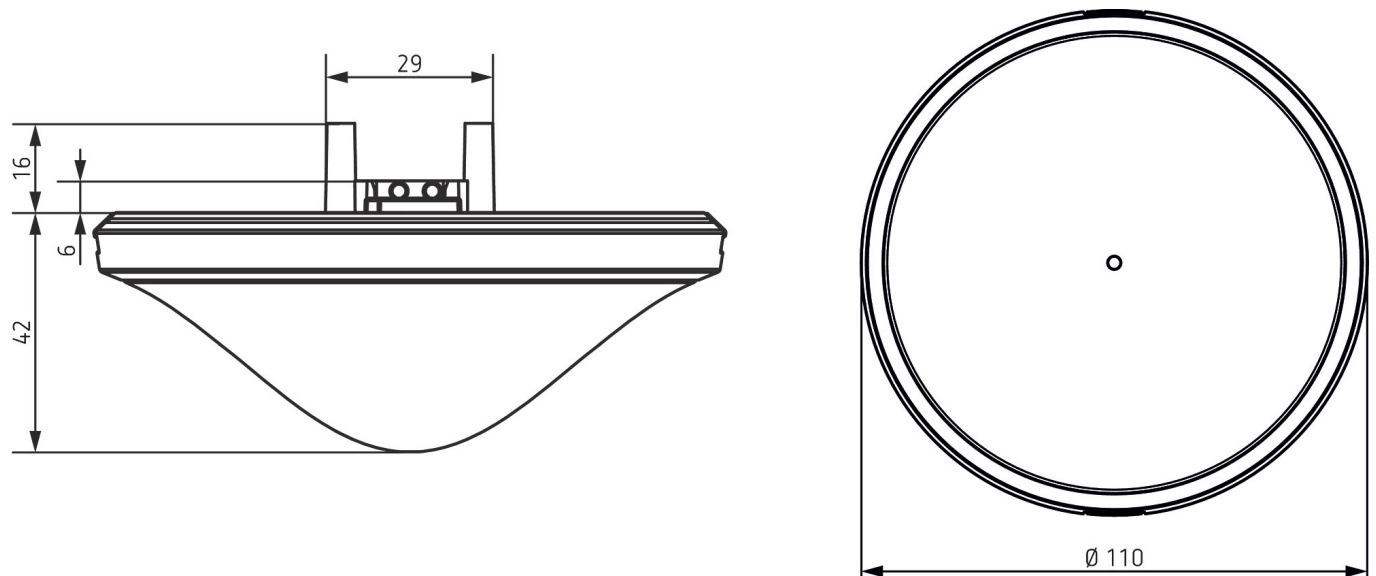

## Zubehör

### theSenda P

Artikel-Nr.: 9070910



### theSenda S

Artikel-Nr.: 9070911



### AP-Rahmen 110B GR

Artikel-Nr.: 9070919




### Decken-Einbaudose 73A

Artikel-Nr.: 9070917

### QuickSafe Ballschutzkorb

Artikel-Nr.: 9070531



### theSenda B

Artikel-Nr.: 9070985




### Decken-Einbaudose 68A

Artikel-Nr.: 9070992



### Set basic KNX AP Multi WH

Artikel-Nr.: 9070900



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2079002](http://www.theben.de/produkt/2079002)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

22.11.2024  
Seite 3 von 4

# thePrema P360 KNX UP BK

Artikel-Nr.: 2079002

**theben**

## Zubehör

---

**AP-Rahmen 110A BK**

Artikel-Nr.: 9070600



**AP-Rahmen 110B BK**

Artikel-Nr.: 9070435

