

LUXORliving H6 24V

Artikel-Nr.: 4800441

Smart Home
Heizungs- und Klimaregelung

Funktionsbeschreibung

- LUXORliving Heizungsaktor zum Steuern von thermischen Stellantrieben
- Steuerung der Stellantriebe kanalweise wählbar: schaltend 24 V DC oder stetig 0-10 V DC
- Integriertes Relais zur bedarfsgeführten Steuerung der Heizkreispumpe
- Jeder Kanal verfügt über eine Temperaturregelung
- Montage direkt im Heizkreisverteiler
- Schraublose Steckklemmtechnik
- Integrierte Spannungsversorgung für max. 12 thermische Stellantriebe
- Stetige oder schaltende Stellgröße wählbar
- Integrierter Ventilschutz
- Manuelle Bedienung am Gerät
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter <https://luxorliving.de/luxorplug>




Technische Daten

LUXORliving H6 24V	
Betriebsspannung KNX	<10 mA
Betriebsspannung	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenz	50 - 60 Hz
Stand-by Leistung	<1 W
Anzahl Kanäle	6

LUXORliving H6 24V	
Schaltausgang	5 A, 240 V AC potenzialfrei (Pumpe)
Umgebungstemperatur	-5°C ... 50°C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 669

Anschlussbilder

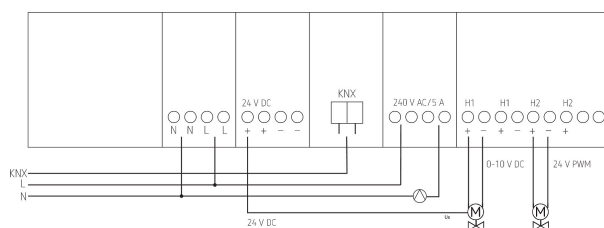

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/4800441

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


16.03.2024
Seite 1 von 2

LUXORliving H6 24V

Artikel-Nr.: 4800441

theben

Maßbilder

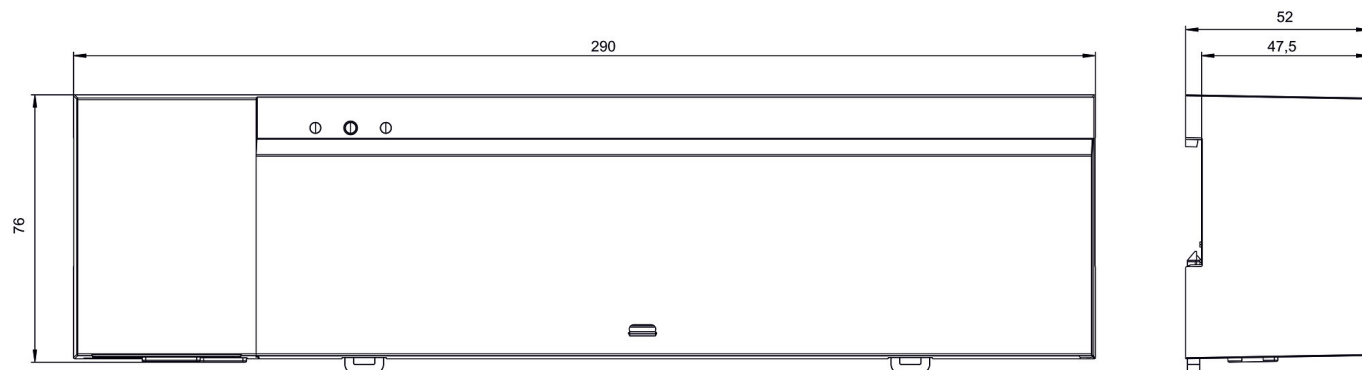

Zubehör

Stellantrieb ALPHA 5 24 V

Artikel-Nr.: 9070442



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/4800441

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

16.03.2024
Seite 2 von 2