

DMB 1 T KNX

Artikel-Nr.: 4930279

KNX

REG-Aktoren und Gateways

Funktionsbeschreibung

- 1 Kanal Dimmbooster
- Zur Leistungserweiterung der Grund- und Erweiterungsmodule der Universaldimmaktoren um 300 W je Kanal. Leistung bis 2000 W/VA durch max. 4 Booster möglich



Technische Daten

DMB 1 T KNX	
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Frequenz	50 Hz
Stand-by Leistung	~0,2 W
Breite	1 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anschlussart	Schraubklemmen
Max. Leitungsquerschnitt	Massiv: 0,5 mm ² (Ø 0,8) bis 6 mm ² Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm ² bis 4 mm ²
Anzahl Kanäle	1

DMB 1 T KNX	
Lampenarten	Glühlampen, Niedervolt- und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare LED
Schaltleistung pro Kanal	300 W
LED-Lampe (Phasenabschnitt)	45 W
Schaltleistung dimmbare 230 V LED im Parallelbetrieb	45 W
Schaltleistung min.	5 W
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 669

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/4930279

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


15.03.2024
Seite 1 von 2

DMB 1 T KNX

Artikel-Nr.: 4930279

theben

Anschlussbilder

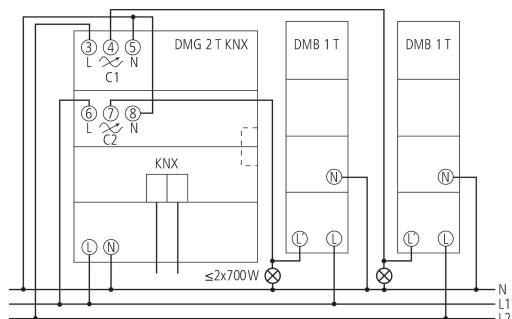

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/4930279

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

15.03.2024
Seite 2 von 2