

AMUN 716 SR

Artikel-Nr.: 7160110

Klimaregelung
Sensorik

Funktionsbeschreibung

- Optische Anzeige über das LED-Ampelsystem, Schwellenwerte einstellbar
- 2 Schaltausgänge CO₂-gesteuert für 2-stufige Regelung, mit Hand- und Automatikbetrieb sowie Anzeige des Schaltzustandes | 3 Ausgänge 0–10 V für CO₂, Temperatur und relative Feuchte
- Einfache Nachrüstung unregelter Lüftungsanlagen möglich
- Anzeige Grün: 1. Schwellenwert von 500 bis 900 ppm einstellbar
- Anzeige Gelb: 2. Schwellenwert von 1100 bis 1500 ppm einstellbar
- Anzeige Rot: über 2. Schwellenwert
- Passendes Netzteil für UP-Montage optional lieferbar
- Für Schulen/Kindergärten, Büroräume, Tagungs- oder Versammlungsräume und Wohnräume geeignet
- Raumluftsensor zur Lüftersteuerung, zur Messung der CO₂-Konzentration, relativen Feuchtigkeit und Temperatur



Technische Daten

AMUN 716 SR	
Betriebsspannung	24 V AC/DC SELV
Ausgang	3 x 0-10 V, 2 x Relais 5 A/250 V AC
Messbereich CO ₂	0 - 5000 ppm
Messbereich Temperatur	5°C ... 40°C
Messbereich Luftfeuchtigkeit	30 - 80 % rF
Schaltsschwellen	700 ppm ±200 ppm, 1300 ppm ±200 ppm

AMUN 716 SR	
Anschlussart	Schraubklemmen
Anzeige	LED
Montageart	Wandaufbau (auch auf UP-Dose möglich)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/7160110

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


16.03.2024
Seite 1 von 2

AMUN 716 SR

Artikel-Nr.: 7160110

theben

Maßbilder

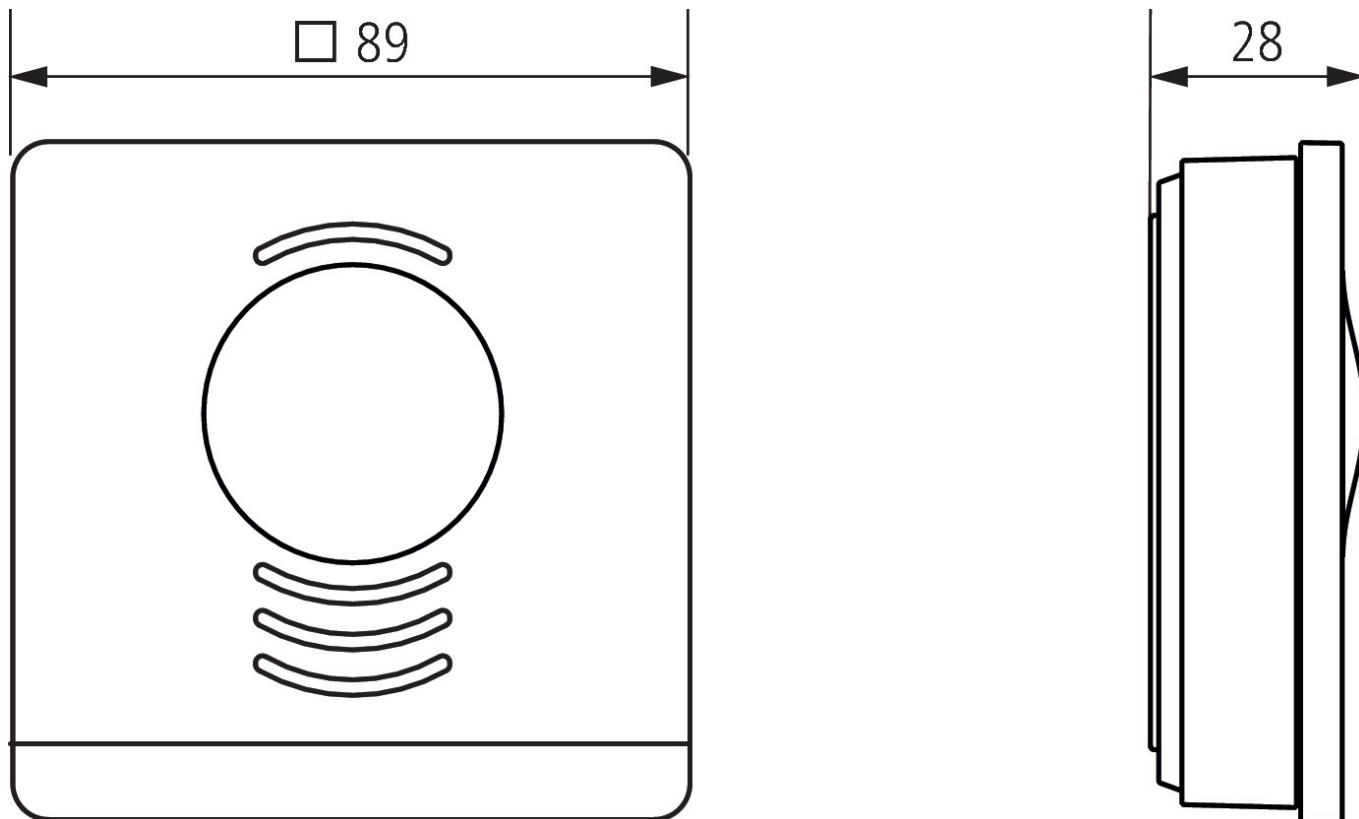

Zubehör

Netzteil CO2-Sensor

Artikel-Nr.: 9070494



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/7160110

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

16.03.2024
Seite 2 von 2