

# LUXORliving T4.1


Artikel-Nr.: 4800405

theben

Smart Home  
Binäreingänge

## Funktionsbeschreibung

- \*Lieferbar ab November 2024\*
- 4-fach Binäreingang-Tasterschnittstelle LUXORliving
- Kabelanschluss 6-polig
- Können mit konventionellen Tastern/Schaltern in Unterputzdosen eingebaut werden
- Softwarefunktionen: Schalter/Taster, Dimmen, Jalousie
- Kennzeichnung der Adernpaare über Farbcodierung
- 2 NTC Eingänge (100K/25°C) für Temperaturerfassung (mit Zubehör 9070321, 9070459, 9070496)
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter <https://luxorliving.de/luxorplug>



## Technische Daten

LUXORliving T4.1	
Betriebsspannung KNX	Busspannung, $\leq 10$ mA
Montageart	In Unterputzdose
Anzahl Eingänge	4
Max. Leitungslänge	30 m
Länge Anschlussdrähte	25 cm

LUXORliving T4.1	
Kontaktstrom	0,5 mA
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III

## Anschlussbilder

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/4800405](http://www.theben.de/produkt/4800405)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


22.11.2024  
Seite 1 von 2

# LUXORliving T4.1

Artikel-Nr.: 4800405

theben

## Maßbilder

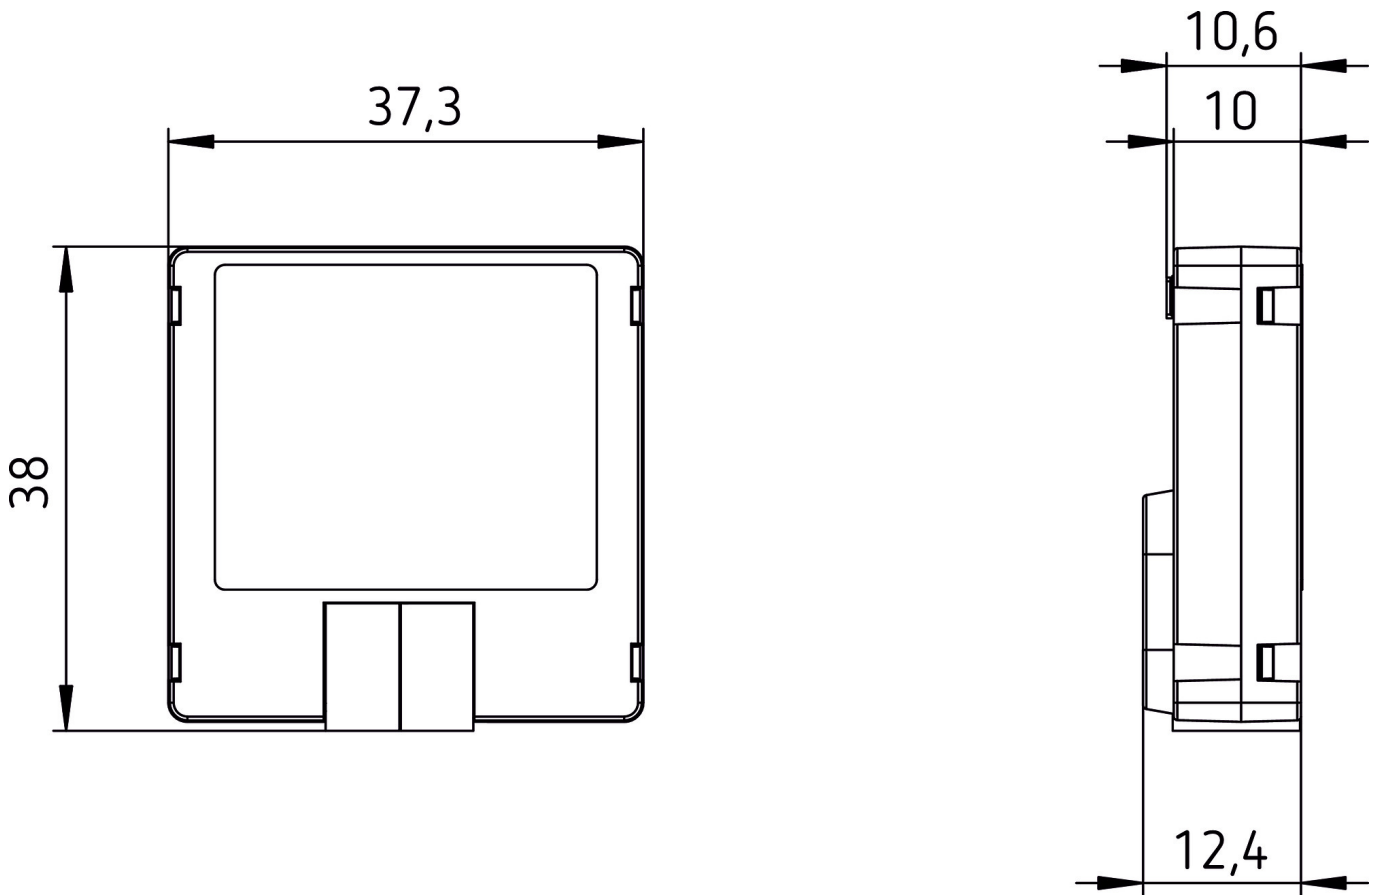

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/4800405](http://www.theben.de/produkt/4800405)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

22.11.2024  
Seite 2 von 2