

# LUXORliving J1

Artikel-Nr.: 4800550

# theben

Smart Home

UP-/UP-Funk-Aktoren

## Funktionsbeschreibung

- 1-fach UP-Jalousieaktor LUXORliving
- Zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Rollläden, Sonnen- und Sichtschutz-einrichtungen, Dachluken und Lüftungsklappen
- 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Fensterkontakt, Temperatursensor (I2)
- Die Binäreingänge sind ab Werk dem Ausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung)
- Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter <https://luxorliving.de/luxorplug>




## Technische Daten

LUXORliving J1	
Betriebsspannung KNX	Busspannung, $\leq 4$ mA
Montageart	Unterputz
Anzahl Kanäle	1

LUXORliving J1	
Kontaktart	10 A
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C

## Anschlussbilder



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/4800550](http://www.theben.de/produkt/4800550)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


16.03.2024  
Seite 1 von 2

# LUXORliving J1

Artikel-Nr.: 4800550

theben

## Maßbilder

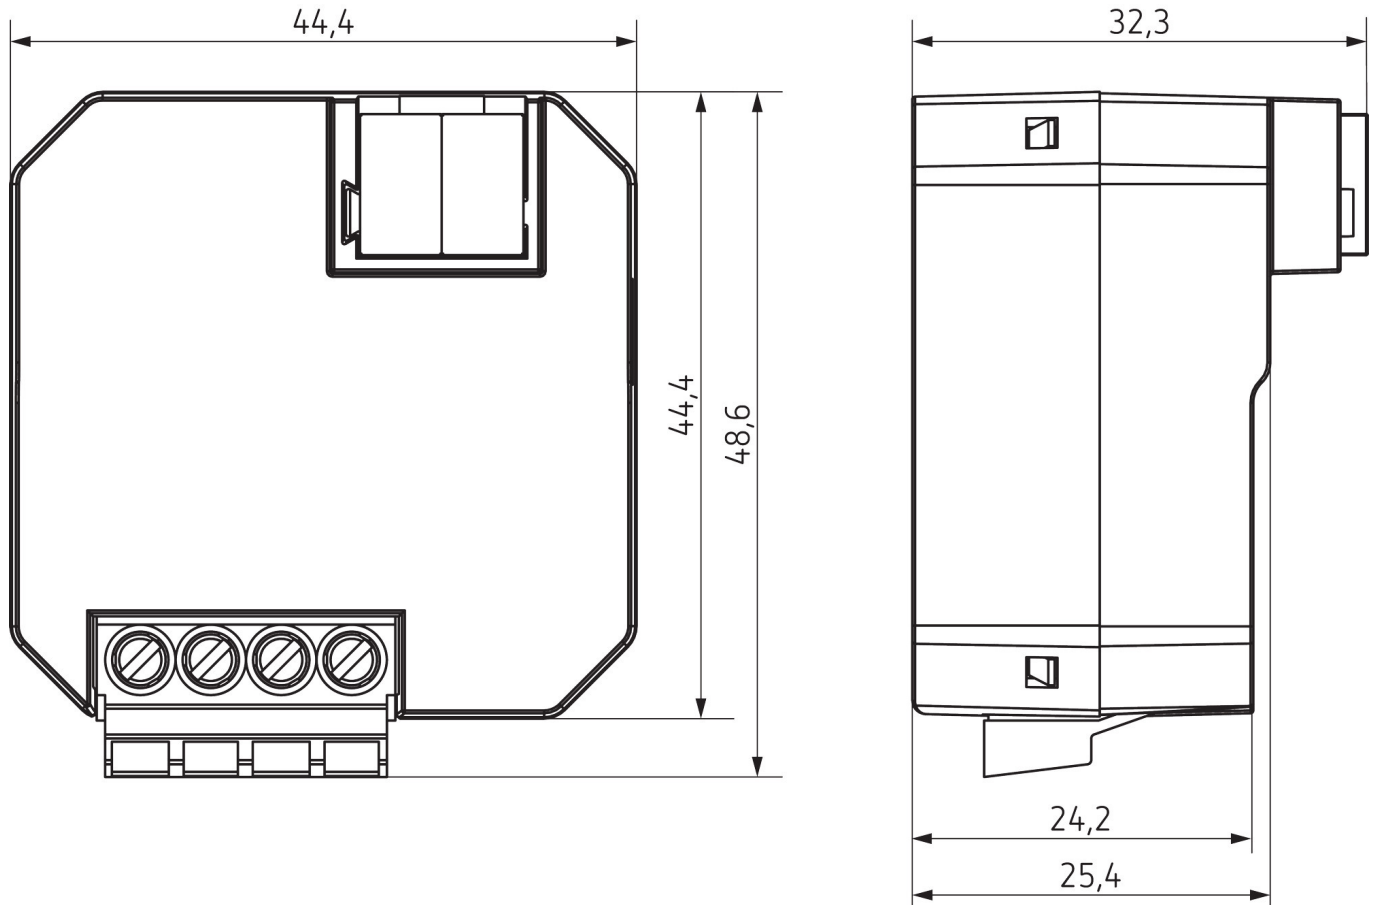


## Zubehör

**Fußbodensensor**  
Artikel-Nr.: 9070321



**Temp.-Sensor RAMSES IP65**  
Artikel-Nr.: 9070459



**Temperatursensor UP**  
Artikel-Nr.: 9070496



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/4800550](http://www.theben.de/produkt/4800550)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

16.03.2024  
Seite 2 von 2