

# LUXORliving D1

Artikel-Nr.: 4800570

# theben

Smart Home  
UP-/UP-Funk-Aktoren

## Funktionsbeschreibung

- 1-fach UP-Universal-Dimmaktor LUXORliving
- Optimierter Dimmausgang für dimmbare Energiesparlampen, LED, Glüh- und Halogenlampen sowie dimmbare Trafos.
- Einfache Adaption an verschiedene Leuchtmittel durch automatische Lasterkennung
- Einstellbare Dimmkurve für präzises und flackerfreies Dimmen
- 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Temperatursensor (I2)
- Die Binäreingänge sind ab Werk dem Dimmausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung)
- Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter <https://luxorliving.de/luxorplug>




## Technische Daten

LUXORliving D1	
Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤4 mA
Montageart	Unterputz
Anzahl Kanäle	1
Glüh-/Halogenlampenlast	250 W
LED-Lampe < 2 W	250 W

LUXORliving D1	
LED-Lampe 2-8 W	250 W
LED-Lampe > 8 W	250 W
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C

## Anschlussbilder

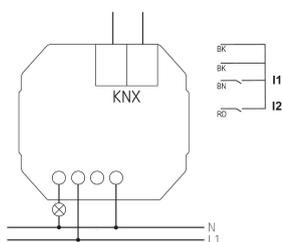

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/4800570](http://www.theben.de/produkt/4800570)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


22.11.2024  
Seite 1 von 2

# LUXORliving D1

Artikel-Nr.: 4800570

theben

## Maßbilder

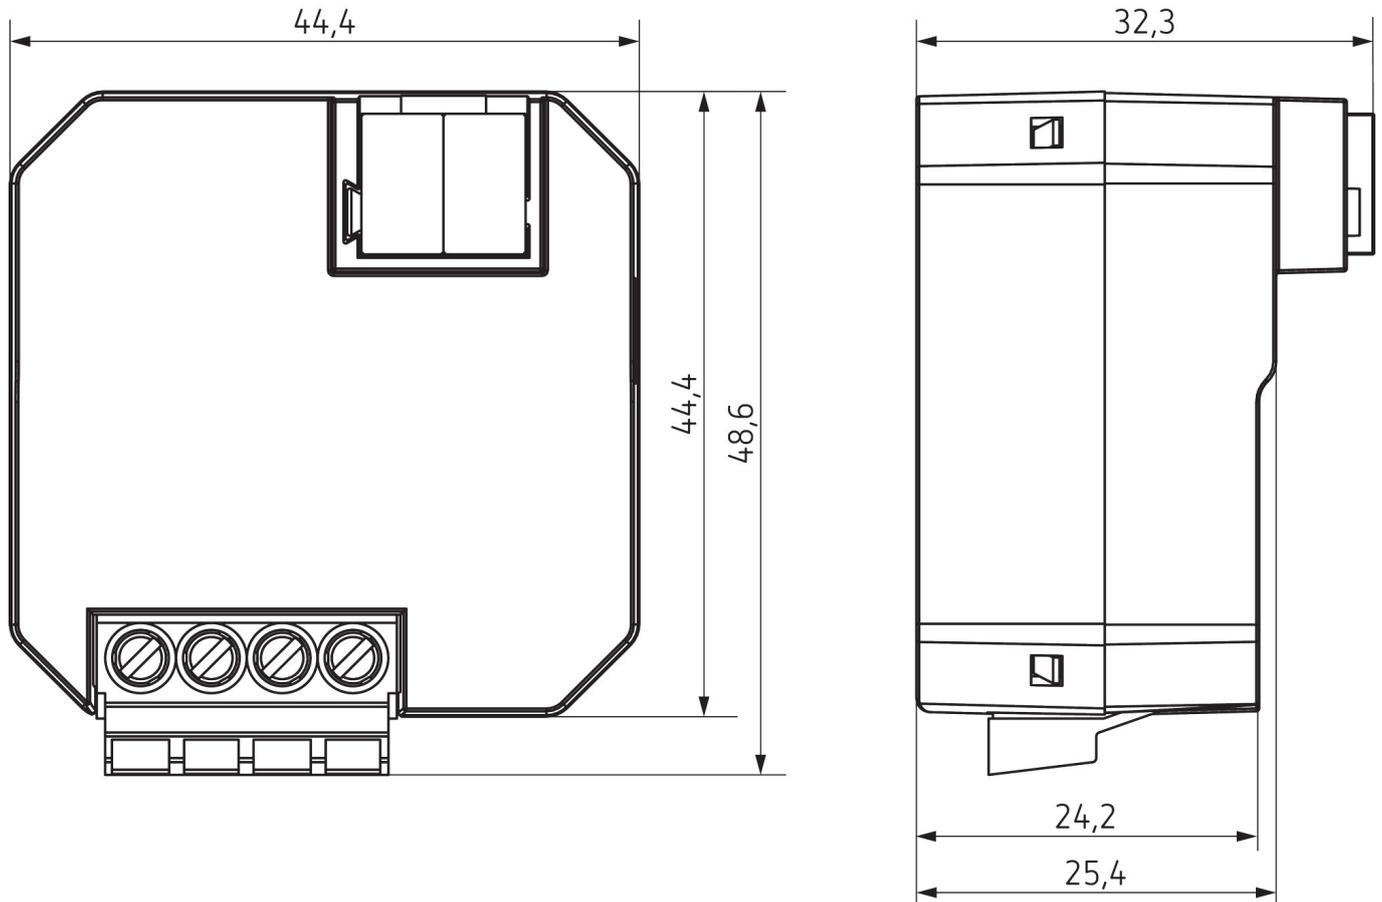

## Zubehör

**Fußbodensensor**  
Artikel-Nr.: 9070321



**Temp.-Sensor RAMSES IP65**  
Artikel-Nr.: 9070459



**Temperatursensor UP**  
Artikel-Nr.: 9070496



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/4800570](http://www.theben.de/produkt/4800570)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

22.11.2024  
Seite 2 von 2