

# LUXORliving iON2 BK

Artikel-Nr.: 4801412

theben

Smart Home

Tastsensoren/ Bewegungsmelder

## Funktionsbeschreibung

- Tastsensor mit 2 Tasten und 2 Status-LEDs mit integriertem Temperatursensor
- Steuerung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Szene im LUXORliving-System
- Mehrfarbige Status-LEDs
- Automatische Helligkeitsregelung der Status-LEDs in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit
- Integrierter Temperatursensor für Raumtemperaturregelung mit LUXORliving Heizungsaktoren
- Montage von zwei iON Tastsensoren auf Standard-Doppeldose mit Zubehör möglich (Norm-Kombinationsabstand 71 mm)
- Transparente Abdeckung für individuelle Beschriftung im Lieferumfang
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter <https://luxorliving.de/luxorplug>



## Technische Daten

LUXORliving iON2 BK	
Betriebsspannung KNX	Busspannung, $\leq 12,5$ mA
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C

LUXORliving iON2 BK	
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/4801412](http://www.theben.de/produkt/4801412)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


22.11.2024  
Seite 1 von 2

# LUXORliving iON2 BK

Artikel-Nr.: 4801412

**theben**


## Maßbilder

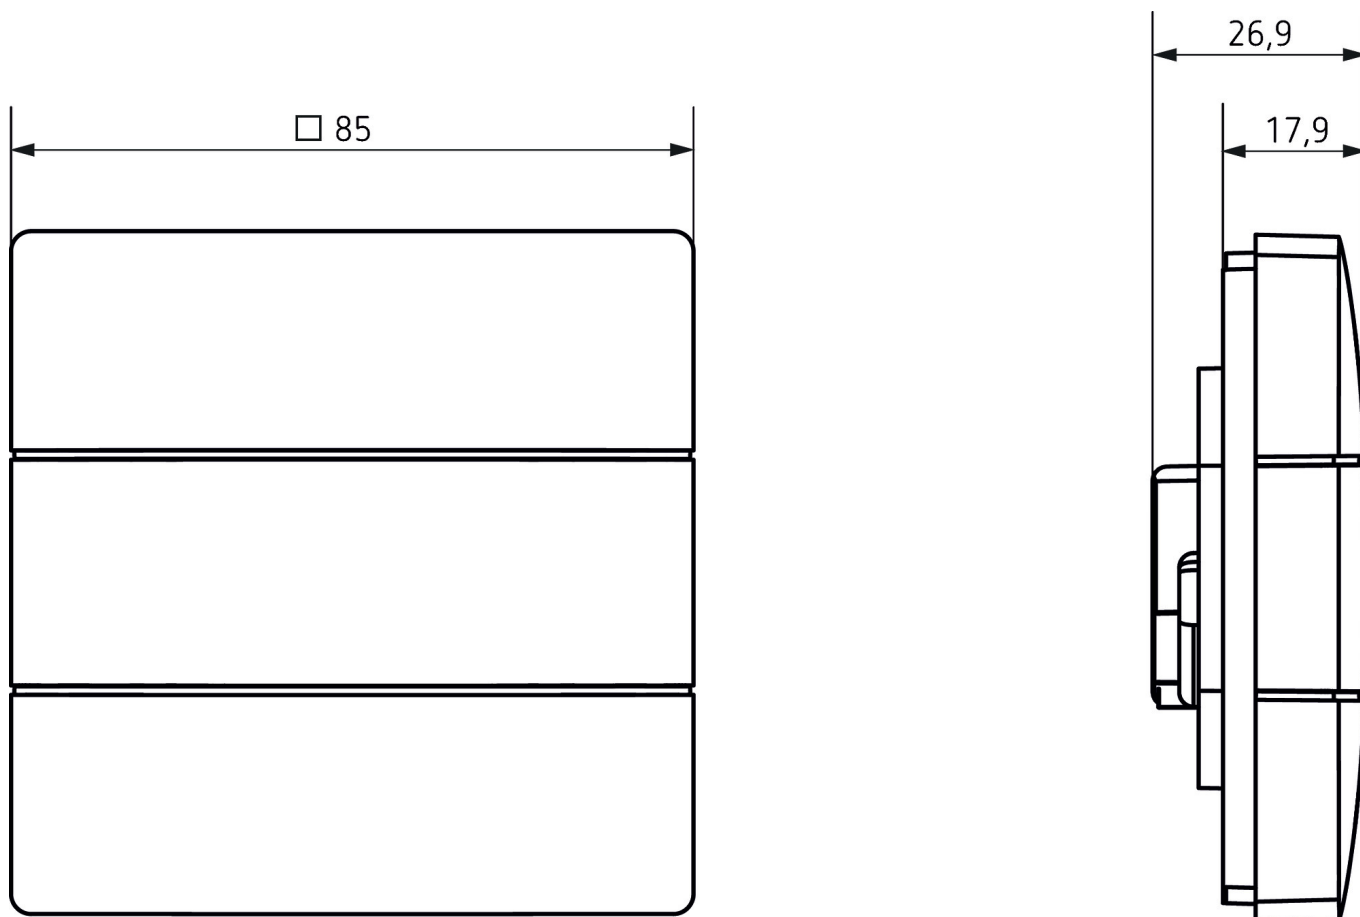

## Zubehör

Surface Box iON BK  
Artikel-Nr.: 9080025

Montageplatte 2-fach iON BK  
Artikel-Nr.: 9070855



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/4801412](http://www.theben.de/produkt/4801412)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

22.11.2024  
Seite 2 von 2