

theLeda D UDL AL

Artikel-Nr.: 1020704

theben

LED-Leuchten

LED-Leuchten ohne Bewegungsmelder

Funktionsbeschreibung

- LED-Leuchte mit 11,5 W
- Lichtfarbe 3000 K
- Wandmontage
- Lichtaustritt nach oben (Up) und nach unten (Down)
- Hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Für den Außenbereich geeignet
- Einfache Montage mit Stecksockel
- Vernetzbarkeit über Funk (bei Kombination mit mindestens einem theLeda D mit Bewegungsmelder)
- Äußerst effizient durch hohe Lichtleistung
- Langlebige LEDs: L80/B10 | 50.000 Stunden Lebensdauer
- Produktdesign von ID AID



Technische Daten

theLeda D UDL AL	
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,5 W
Farbe	Aluminium (ähnlich RAL 9006)
Montageart	Wandmontage, Außen
Leistung LED (Lichtstrom)	2 x 475 lm
Farbtemperatur	3000 K, warmweiß

theLeda D UDL AL	
Farbwiedergabeindex	< 80
Lebensdauer	L80/B10/50.000 h
Umgebungstemperatur	-25°C ... 45°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 55

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1020704

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


16.03.2024
Seite 1 von 2

theLeda D UDL AL

Artikel-Nr.: 1020704

theben

Maßbilder

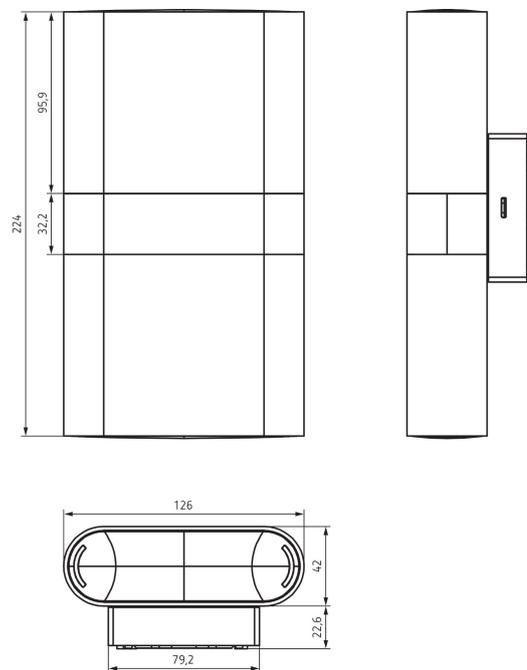

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1020704

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

16.03.2024
Seite 2 von 2