

LUXORliving D2

Artikel-Nr.: 4800470

theben

Smart Home
REG-Aktoren & Gateways

Funktionsbeschreibung

- 2-fach Universaldimmaktor LUXORliving
- Dimmleistung: 400 W pro Kanal, Dimmbereich 0-100%
- Zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare LED-Retrofitlampen
- Auch zum Dimmen von dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen durch unterschiedliche Dimmkurven geeignet
- LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal
- Manuelle Bedienung am Gerät
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter <https://luxorliving.de/luxorplug>



Technische Daten

LUXORliving D2	
Betriebsspannung KNX	≤10 mA
Betriebsspannung	230 V AC
Stand-by Leistung	~0,9 W
Breite	4 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anzahl Kanäle	2

LUXORliving D2	
Lampenarten	Glühlampen, Niedervolt- und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare Kompaktleuchtstofflampen und LED
Glüh- / Halogenlampenlast	400 W
Kompaktleuchtstofflampen	Phasenabschnitt (RC-mode): 400 W
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 669

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/4800470

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


16.03.2024
Seite 1 von 2

LUXORliving D2


Artikel-Nr.: 4800470

theben

Anschlussbilder

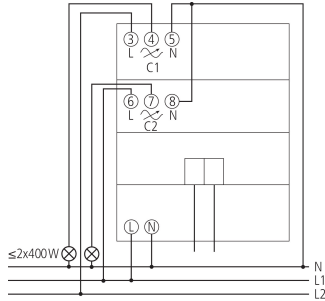

Maßbilder

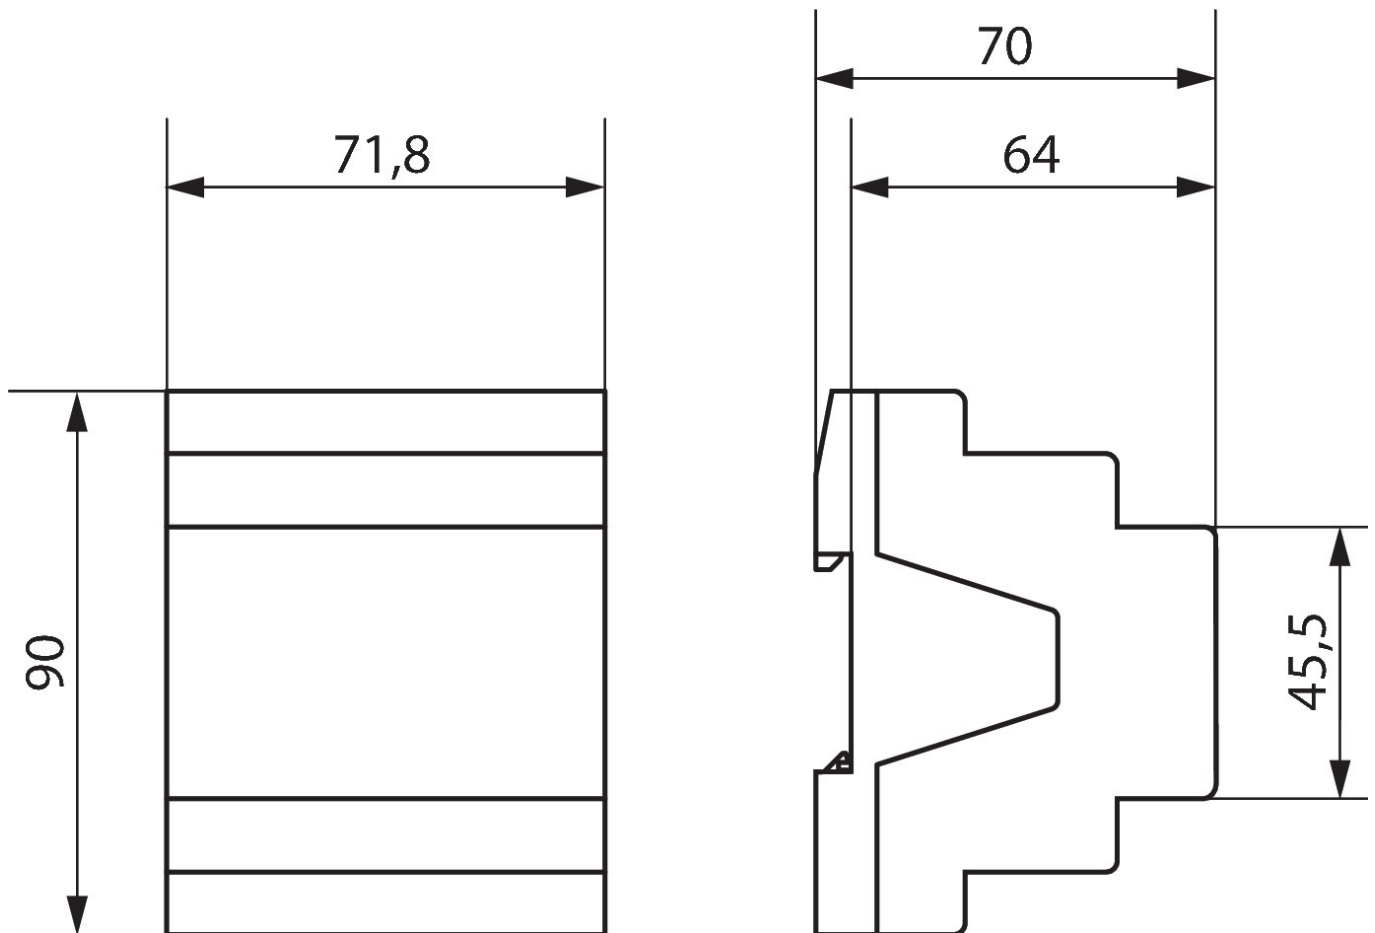

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/4800470

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

16.03.2024
Seite 2 von 2